


Hebehilfe Lifting aid

Betriebseinrichtung
Shop floor equipment

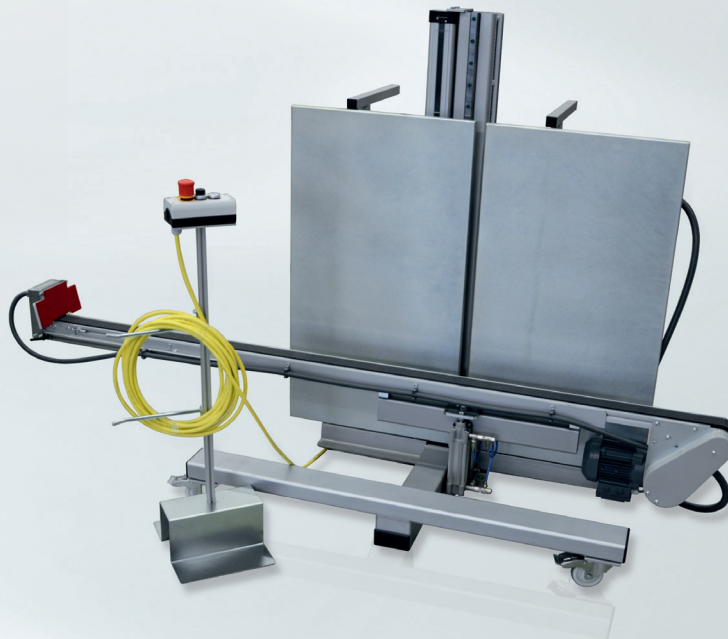

Mit der Hebehilfe kann eine Maschine von nur einem Bediener bestückt werden. Dazu schiebt der Bediener das Profil gegen einen Anschlag. Das Profil wird zunächst nach oben und dann quer auf die Maschine transportiert. Das Ablegen der Profile kann automatisch, direkt nach dem Quertransport, oder mit einer Unterbrechung nach Betätigung eines Handtasters erfolgen.

Ein Überkopfheben der Profile ist nicht mehr erforderlich, die Ausfallzeiten der Mitarbeiter werden durch das ergonomische Arbeiten verringert. Der Nutzungsgrad der Maschine, auf die das Profil aufgelegt wird, erhöht sich deutlich.

The lifting aid makes it possible for a machine to be loaded by just one operator. To do this, the operator pushes the profile against a stop. The profile is automatically fed upwards and transversely onto the machine. The profiles can be positioned transversely or with a stoppage after operating a pushbutton.

Lifting profiles above head height is no longer required; employee downtimes are reduced thanks to ergonomic working. Effective use of the machine on which the profiles are placed is markedly increased.



Heben, Transportieren, Ablegen
Lift, Transport, Store

Schüco Hebehilfe

Maschinen beladen leicht gemacht

Loading machines made easy



am Bearbeitungszentrum
at the processing centre



zum Kommissionieren
for picking profiles

Hebehilfe Lifting aid

Produktvorteile	Product benefits
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsgrad der Bearbeitungsmaschine wird erhöht ▪ 1 Mitarbeiter kann allein 60 kg Profil heben ▪ Kurze Wege beim Auflegen von Profilen ▪ Durch das leichte Handhaben der Profile wird die Gefahr einer Oberflächenbeschädigung reduziert ▪ Verfahrbar auf 4 Lenkrollen mit Bremse ▪ Durch Drehen der Quertransporteinrichtung links und rechts verwendbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Greater use of the processing machine ▪ One employee can lift a 60 kg profile alone ▪ Short route for placing profiles ▪ The easy handling of the profiles reduces the risk of damage to the surface finish ▪ Can be moved along on 4 castors with a brake ▪ Can be used by swiveling the transverse transport device left and right

Einsatzgebiete

Einsatzgebiete	Field of application
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foliermaschine ▪ Isomat ▪ Doppelgehungssäge ▪ Bearbeitungszentrum ▪ Dichtungseinziehmaschine ▪ Vorlegemagazin ▪ Zum Kommissionieren von Profilen von einer in die andere Langgutpalette 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foiling machine ▪ Isomat ▪ Double-headed mitre saw ▪ Processing centre ▪ Gasket inserting machine ▪ Loading magazine ▪ For picking profiles from one stillage to another

Technische Daten Technical data

Hubhöhe Stroke height	360 - 1350 mm einstellbar adjustable
Quertransportweg Transverse transport	1200 - 1900 mm einstellbar adjustable
Verfahrgeschwindigkeit Working speeds	stufenlos einstellbar freely adjustable
Höhe Height	1400 mm
Tiefe Depth	1200 mm
Breite Width	2350 mm
Gewicht Weight	95 kg
Tragkraft Load-bearing capacity	30 kg
Spannung Voltage	230 V
Frequenz Frequency	50 Hz
Strom Current	16 A
Betriebsdruck Operating pressure	6 bar



Produktfilm
Product film

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO